

Escaleras sencillas en aluminio

Línea de escaleras portátiles


Ficha Técnica

Rev: 1.0 28-NOV-2023

Capacidad de carga
TIPO IA
300lb (136kg)



Dimensiones generales

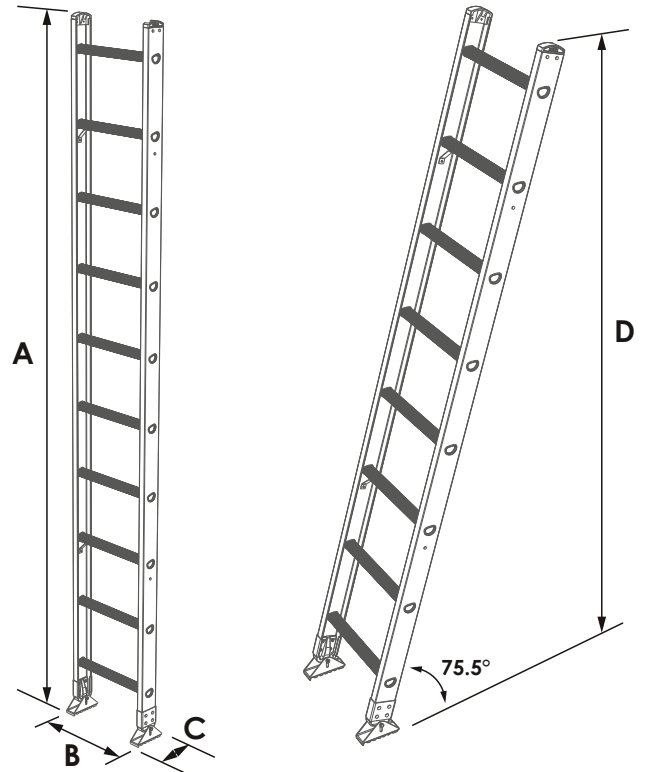

Nuestra escalera sencilla o de arimo, ha sido diseñada para apoyarse en una pared u otra superficie, brindando estabilidad y seguridad al usuario. Se utiliza en áreas con espacio limitado o donde se necesita una escalera liviana que se pueda transportar fácilmente.

Sus rieles están fabricados en aluminio templado, tiene peldaños tipo D hechos de aluminio corrugado ergonómico y zapatas antideslizantes que se adaptan a diferentes ángulos, incluso en terrenos blandos.

*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

Referencia	# Pasos	A Longitud Total	B Ancho Máx.	C Espesor escalera	D Altura máx. en uso	Peso (Kg)
HESC AL 1 08	8	251.0	47.0	13.0	170.0	8.2
HESC AL 1 10	10	312.0	47.0	13.0	238.0	10.0
HESC AL 1 12	12	373.0	47.0	13.0	369.0	11.5
HESC AL 1 14	14	434.0	47.0	13.0	427.0	13.0
HESC AL 1 16	16	495.0	47.0	13.0	490.0	14.5
HESC AL 1 18	18	556.0	47.0	13.0	551.0	16.0
HESC AL 1 20	20	617.0	47.0	13.0	611.0	17.5

(Medidas en centímetros)

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de $\pm 1.5\text{cm}$)



Peldaños tipo D en aluminio corrugado ergonómico



Zapatas en caucho antideslizante.

